

Teknisk specifikation

Ny FH 6x2, Pushertrækker, Luftaffjedring bag (P3A 01)

Tilbudsnr SJ2024000129

Version 24

Alternativ 1

ANVENDELSE

- **Arbejdscyklus - Lang afstand mellem hvert stop** 
- Langturstransport, <1 stop per 50 km 
- Fladt landskab 
- Omgivelsestemperaturer op til +40°C 
- Omgivelsestemperatur ned til -25°C 
- Standard højde af tyngdepunkt, ca 1,6 meter 
- Mellem "snavsede" veje. 
- Max. vogntogsvægt 60 tons. 
- Kasse-, gardin- eller presenningsopbygning 
- Køretøjsbredde 2600 mm 

HOVEDKOMPONENTER

- Chassishøjde - Medium (CHH-MED)
- Fast pusheraksel.
- Luftaffjedret bogie med pusheraksel. 
- FH Aero Globetrotter XXL-Førerhus 
- Akselafstand 4100 mm.
- Emissionsniveau Euro 6 Turbo Compound
- Emissionsniveau Euro 6
Diesel i henhold til EN590, maks. 10 ppm Svovl og Biodiesel maks. B10
- Fuelface - Motor, 13 liter, 500 hk, 2800 Nm - Turbocompound, EGR, Partikelfilter, SCR, Slipcat 
- D13K500 
- Dieselolie i henhold til EN590 - alternativt XTL (HVO eller GTL) i henhold til EN15940 klasse A
- Motorbremse - Volvo Engine Brake Plus (VEB+).
kompressionsmotorbremse (opfylder ADR retarder krav)
Maks. bremseeffekt - se datablad 
- I-Shift - Gearkasse, AT2812, 12 frem/4 bak 
- Bagaksel, RSS1370C, 13/70 tons uden navreduktion. 
- Dækdimension på drivaksel 315/70R22.5
- Bagakseludveksling 2.47:1

PAKKER

- **Brændstofpakke:** 
Variabel servopumpe
I-SEE
Tomgangsstop
 - Servostyringspumpe med variabel volumen og elektronisk styring 
 - Fartpilot I-Torque - (Økonomi mode inkl. momentbegrænsning for maksimal besparelse) 
- **Drive Pakke - Extended** 
 - Hjørnebelysning, LED statisk. Oplyser omgivelserne til den side man viser af til. Kun når blinklyset aktiveres ved under 40 km/t. 
 - To armlæn på både fører- og passagerstol. 
 - Solskærm, indvendig, begge sider. 
 - Automatisk, elektronisk aircondition m. luftkvalitetssensor og aktivt kulfilter. 
 - Armlæn, læderbetrukne. 
 - Indstigningshåndtag, læder. 
 - Rat, læderbetrukket. 
 - Tagluge - elektrisk/tonet glas/åbnes bag 
 - Solgardin i forruden, indvendigt. Elektrisk. 
 - Regnsensor med justerbar følsomhed. 
 - Justerbar ratstamme og ratvinkel (-5 grader til + 15 grader) 
- **Indretning 1+ (1 køje)** 
 - To flaskeholdere, en i instrumentpanel og en på skuffe under nederste køje. Op til 1,5 liter flaske. 
 - Rullemadras, premium. 
 - Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk, samt rødt natlys og lysdæmper. 
- **Informationspakke - høj** 
 - 12" dynamisk hoveddisplay med 3 instrument views (Standard, Fokus og last)**
 - 9" touch sidedisplay**
 - Voicekontrol (Alexa - engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk)**
 - Mulighed for at håndtere op til 8 kameraer (kræver ekstra interface)**
 - Bluetooth interface - understøtter tilkobling af 2 telefon samtidig**
 - Internet forbindelse kan oprettes via tethering - Bluetooth, Wi-Fi eller USB**
 - Lydanlæg 4x25 watt med følgende media funktioner radio, USB og Bluetooth**
 - Multisprogsudgave med frit valg mellem 33 sprog.**
- **Sikkerhedspakke - Extended** 
 - Aktiv sporassistent med pilot assistent 
 - ESP vognbremse. Elektronisk styret afbremssning af sættevogn/påhængsvogn, således at saksning undgås. 
 - **Volvo Dynamisk Styring - med personlig indstilling og stabilitetsassistent** 
 - **Volvo Dynamic Steering (VDS)** 
 - Med elektrisk motor monteret på styrehus som giver ekstra moment til reduktion af nødvendig kraft for drejning af rat.**
 - Giver mere direkte styring og reducerer styrekraften med op til 85 %.**

- ACC med adaptiv fartpilot, advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning
(gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse)



- **Sort interiør (bestilles via fritekst)**

CHASSISPAKNING

- Forfjedre, luft inkl. støddæmpere.
- Standard vandring af affjedring på foraksel 
- Teknisk forakseltryk 8.000 kg.
- Akseltryksbegrænsere, foraksel.
- Krængningsstabilisator, medium kraftig/for.
- Teknisk bagakseltryk 19.000 kg.
- Krængningsstabilisator, trin 1, standard/bag.
- Akseltryksbegrænsere på drivaksel, 15.0 tons.
(må ikke anvendes på veje hvor Færdselsloven gælder)
- Akseltryksbegrænsning 7500 kg, pusheraksel.
- Luftaffjedring, 3 kørehøjder. 
- Standard bremseskiver, (massive), for 
- 430 mm skivebremse bag
- EBS medumpakke. Blokeringsfri bremsere, bakkestarthjælp, brake assistant, traction control, styring af spærredifferentiale, overvågning af bremseslitage med advarsel m.m. 
- Bagfjedre, luft. 
- Rammehøjde (udvendig) 266 mm
- Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange.
Farve grå (Sea Wolf Blue 1042) 
- Frame material, basic steel
- Innerliner, fra gearkassetvær bjælke til afslutning på bogie. 
- Batterikasse i overhæng bag. Kun velegnet til ISO-trailere med 1600 mm overhæng for. 
- Batterisystem - enkelt kreds
2 batterier (anvendes både som start og forbrugsbatteri).
Anbefales ikke til biler med parkeringskøler. 
- 2 batterier, kapacitet 210 Ah. AGM. 
- Batteriindikator med ekstra information om ladetilstand (bla. GEL batterier) 
- Batteri reconditioner 
Modvirker sulfatering af batterier, således at batterierne kan lades helt op.
- Hovedafbryder, fjernbetjent. 
Standard fjernbetjening, Work Remote og My Truck
- 480 liters D-formet brændstoftank, alu, trin, venstre side, Ø710 mm. 
- Brændstoftank - standard frihøjde
- AdBlue-tank, højre side. 
- AdBlue tank, 90 liter L= 400 mm. Designet til D71 tanke. 

- Aflåseligt tankdæksel.
- Brændstofpåfyldning uden tyverisikring
- Vandret lyddæmper og udstødning bagud/nedad
- Cyklistværn i h. og v. side, foldbart med aluminiums sideprofiler.
- Sidemarkeringslygter.
- Bugseringsanordning i fronten.
- 1015 mm overhæng bag, fra 1. drivaksel
- Elstik, 2 x 7-polet (24N+24S) ikke ADR
- Bosch, luftkoblinger bremses.
- Galge monteret bag førerhuset, letvægtsudgave.
- Aktivering af bremses på trailer (kontrol af sammenkobling).
- Uden aktivering af bremse på påhængskøretøj via parkeringsbremse
- Styling af akselløft på påhængskøretøj
- Heldækkende lavtmonterede bagskærme med aftagelig top.
- Bagskærmhøjde sænket mest muligt under hensyntagen til lovgivning. Risiko for kontakt mellem dæk og bagskærm.
- Stænklapper med antistænk på alle bagskærme
- Aluminiums lufttank
- Baglygter, LED.
Baglys, markeringslys, bremselys, blinklys, baklys, tågelys og refleks.
- Nødbremselys ved katastrofeopbremsning - Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024
- **Premium maling af chassisramme (3 akslet sættevognstrækker) Husk at oplyse farvekode**
- **Calix 220 volt lader 20 A (batterier i overhæng)**

DÆK OG FÆLGE

- Aluminiumsfælge, Dura-Bright, undersænkede huller, korte bolte
- Fordæk 385/65R22.5
- Fordæk - rullemodstand - klasse A
- Bridgestone, Ecopia H Steer-002 (M+S)
- Trækdæk 315/70R22.5
- Dæk på drivaksel - rullemodstand - klasse A
- Bridgestone, Ecopia Enliten
- Dæk pusheraksel 385/55R22.5
- Dæk på pusheraksel - rullemodstand - klasse A
- Bridgestone Ecopia Steer Enliten
- Værktøjssæt.
- Dæktryksovervågning - Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024

DRIVLINE

- Euro 6 - Step E - Lovkrav fra 1/1-2022

- I-Shift gearvælger standard ved førersæde
Mulighed for at vælge gear manuelt 
- Gearkasse, aluminiumsrangehus (kan ikke godkendes til blokvognskørsel) 
- Drive Mode (3 stk software indstillinger af gearkasse) - økonomi, standard og performance 
- I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)
5 års abonnement er inkluderet i prisen 
- I-shift, manuel gearskiftefunktion i automatik-tilstand, med kick-down funktion. 
- Uden anlægssoftware til I-Shift som forbedrer terrænkøreegenskaber. 
- Automatisk skifte af gearkasseindstilling tilbage til økonomi indstilling ved start 
- I-Shift software understøtter - standard kraftudtagsfunktioner 
- Gearkasseoliekøler, til gearkasser uden retarder. Vand/olie.
Kræves i forbindelse med samlet vogntogsvægt på 60 t i kombination med gearkasser uden overdrive. 
- 2 cyl. trykluftkompressor, 1100 l/min. (760 cc) 
- Luftkompressor med kobling. 
- Højt luftindtag på førerhusets venstre side. 
- Luftfilter standard. 
- Generator, 180 Ampère med LIN kommunikation 
- Støjkrav i henhold til ECE R51.03 Fase 2
- Manuel udluftningspumpe - brændstof
- Stort Brændstoffilter, dobbelt, motormonteret, med vandudskiller.
- Varmeelement for koldstart. 

FØRERHUS, INDVENDIG, Kørsel

- Rat, diameter 450 mm.
- Venstrestyret.
- Instrumentering, højeste niveau. 12" fuld dynamisk farvedisplay.
- Automatisk regenerering af partikelfilter med mulighed for manuel styring via kontakt. 
Kontakten har 3 indstillinger. Automatisk, manuel og annullering af regenerering.
- Fartskraver, digital (Siemens) version 4.1. 
EU-krav ved førstegangsregistrering fra 21/8-2023
- Hastighedsbegrænser 90 km/t.
- Elektronisk Stabilitets Program (ESP). 
Kan afbremse hvert hjul for sig, således at risikoen for vælteulykker reduceres.
- Active Grip Control
- Kontakt for deaktivering af frontradar
- Kontakt for deaktivering af sporassistent
- Sideassistent - begge sider (VRU) Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024 
- Kontakt for deaktivering af sideassistent

- Opmærksomhedsassistent 🔗
Systemet overvåger chaufførens kørsel og lastvognens position i forhold til vognbanen og vejsiderne. Systemet kan genkende kørestilen hos en søvnig eller uopmærksom chauffør og opfordrer den pågældende chauffør til at holde en pause.
- Kontakt for deaktivering af opmærksomhedsassistent
- Start/stop via trykknop 🔗
- Startspærre. 🔗
- Højttalere i instrumentbord, døre og sovekupé.
- Audio - Extended
Forstærker og Subwoofer
- AM/FM og DAB/DAB+ radiosignal
- Bakkamera bag (VRU) Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024 🔗
Monteret på sættevognstrækker og er bipakket på et langt chassis
- 9" touch skærm i instrumentpanel
Anvendes i forbindelse med betjening af telefon, radio, Connect services, kameraer og navigation (option).
- Analog tilslutning til kamera (uden kamera) 🔗
Udtag er placeret i førerhus - bodybuildermodul
- Digital tilslutningsmulighed for 6 stk. kamera på chassis (uden kamera) 🔗
- Opbevaringsskuffe i instrumentsbords midte. 🔗
- 2 stk. DIN-pladser (standard radiomontering) over forrude. 🔗
- Bakalarm. 🔗
- Elektronisk lastindikator, akseltrykkene/totalvægt vises i førerinformationsdisplayet. Tolerance på indikator er ca. +/- 250 kg pr. aksel med luftaffjedring og ca. +/- 500 kg pr. aksel med stålaaffjedring - afhængig af kalibrering. Vægt af sættevogn/påhængsvogn vises også såfremt at der er EBS bremses iht. ISO 11992-2. 🔗
Vægten kan også vises på Volvo's fjernbetjening, som kan tilvælges.
- Work Remote (Multi-fjernbetjening) 🔗
Tilgængelige funktioner er afhængig af bilens udstyr og lokal tilpasning.
 - Styring af luftaffjedring
 - Styring af arbejdslys
 - Ind/ud-kobling af kraftudtag
 - Styring af motoromdrejninger
 - Start/stop af motor
 - Styring af dørlåse
 - Lastindikator
 - Valgfri opsætning for opbygger for styring af opbyggerkontakter (samme som i instrumentpanel). Flere funktioner kræver Bodybuildermodul. Ikke godkendt til ADR.
- 1 stk. Brandslukker, 3 kg. Dansk mærkat.
- Instruktionsbog på dansk.
- Førerhåndbog - kort version
- Dansk tekst, skilte/mærkater.
- Sprog, førerinformationsdisplay: Dansk

- Andet sprog - tysk
- Skriveplade til montering på rattet.
- Køretøjsassistance - aktiveret, med audio kanal
- Mute af radio ved bakning
- 1 stk. kamera bipakket i førerhus

**FØRERHUS, INDVENDIG, Ophold**

- Progressiv - Læder trim
Midterpolstring i skylark beige læder og sidepolstring i Raven mørk læder.
Tekstil interiør grå og beige.
- Førerstol, De Luxe - trinløs eljusterbart med hukommelse.
Luftaffjedret, elopvarmet, sikkerhedssele i stolen.
- Sikkerhedsseler, fører- og passagerstol, sorte.
- Passagerstol, drejbar (0-55°), vipbar (0-16°). Fastmonteret uden indbygget affjedring. Sele i B-stolpe
- Uden ekstra passagersæde
- Tekstil og gummi måtter
- Køje, nedre, 1050 mm, manuel elevation, opklappelig
- Madras, 160 mm tyk springmadras, over 100 kg kropsvægt.
- Gardiner ved for og sideruder
- Motor-kabinevarmer 6 kW, (vandfyr) dieseldrevet.
Kan indstilles til at opvarme - motor, førerhus eller motor og førerhus
- Kontrolpanel ved køjen, luksus (interiør lys, parkeringsvarmer+køler, tagluge, dørlåse, audio, sideruder, ur)
- Stort opbevaringsrum på førerhusets bagvæg med jalousilåger, 245 liter (440 mm højt).
- 33 liter køleskab under køje med mulighed for frys - inkl. rumopdelere.
- Mikrobølgeovn i hylde over forrude
- Forberedelse til kaffemaskine
- Læselampe med svanehals.
- Tonedetektorer.
- Spejl indvendig i centrale opbevaringsrum.
- Ekstra hylde i opbevaringsrum over forrude.
Der leveres kun 1 hylde når der er monteret mikrobølgeovn i det ene opbevaringsrum.
- Fladskærmsforberedelse, over venstre dør (op til 19").
Tagantenne, antennestik, 3,5 mm jack stik til stereo over bilens anlæg og 12 volt udtag.
- Ekstra førerhusisolering
- **Black Edition+ - sorte læder sæder, dørpaneler, rat og sort læder på instrumentpanel**
- **Ekstra støjisolering til FH Globetrotter XL kabine**
- Trykløftpistol i førerhus



FØRERHUS, UDVENDIG

- Totalhøjde 4.1 m (kun til kørsel i Danmark - opfylder ikke EU lovgivning). 
- Udvendig styling (høj) 
 Følgende dele er malet i førerhusfarve:
 Kølergrill, spoiler på spejle, indlæg i udvendig solskærm, kofanger og trinkasse.
 Trin i skridsikkert aluminium.
- Wild Jade Pearl (3402GREE)
- Lamineret dørglas.
- Fjernbetjent centrallås, orienteringslys og ved tilvalg alarm og hovedafbryder.
- Kofanger, plastik. 
- Kofangerspoiler. 
- Underkøringsbeskyttelse foran bag kofangereren "FUPS".
- Insektnet foran køler. 
- Førerhustip, elektrisk betjent. Tipvinkel 70°. 
- Førerhusaffjedring, luft for. 
- Førerhusaffjedring, luft bag. 
- Låsbar kølergrill over centrallås
- Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespejle) og blindvinkelkamera i passagerside 
- Frontspejl monteret under solskærm, radius 200 mm. 
- Udvendig solskærm. 
- Tagspoiler, lakeret i førerhusfarve. 
- Sidespoilere bag førerhus, lang. Lakeret i førerhusfarve. 
- Chassisskørter. Lakeret i førerhusfarve. 
- Ekstra afviser på sideskørter 
- Adaptive LED Forlygter 
 Ledetal 30
- Automatisk skift mellem kørellys og nærlys 
- Forlygtevasker, højtryksspuling.
- Automatisk højdejustérbare forlygter. 
- LED tågelygter - placeret under forlygte 
- Integrerede LED fjernlygter i globetrotterskilt - højt placeret. 
- 3 stk top lamper - orange.
 Centralt monteret.
- Kontakt til tre markeringslygter i førerhustagets midte, ej godkendt til brug i Danmark.
- Kabelforberedelse for rotorblink på førerhustag. 
- Kabelgennemføringer i førerhustag, begge sider.
- Forberedt for fjernlygter foran og på taget. 
- Belysning i "Globetrotter"-skilt 
- Tryklufthorn bag kølergitter (Jericho). 

- Antenne for walkie monteret på tag (højre side).
- Emblemer bipakket.

OPBYGNING

- Luftforskydelig underramme, Medium (50 mm over chassisramme).
Anbefales ikke til anlægskørsel. 
- Drejeskammelhøjde 173 mm. 
- Drejeskammel, JOST JSK37 (støbejern) 
- Standard vedligeholdelse af drejeskammel.
Uden plastmateriale på skammelplade/automatisk smøring 
- Drejeskammel for 2" kongebolt. 
- AP-mål 550 mm foran 1. drivaksel 
- Gangbro bag førerhus. 510 mm bred. 
- 2 stk. hvide LED arbejdslygter, bag (monteret i chassisrammehøjde) 
- Arbejdslampe til drejeskammelbelysning på galge. 
- Arbejdslygter, 2 stk hvide LED, højt monteret bag førerhuset (ved tag) 
- Opbyggerel-central, med opbyggermodul (HIG) i førerhus.
Antal udgange - 14 HIG (+24 ved aktiv) og 4 Low (stel ved aktiv) 
- Opbygger el-interface, 3 x 7-polet. 
- Trailergenkendelse, til diodebaglygter. Forudsætter et minimumsstrømforbrug på 500 mA og alle baglygter skal være diodelygter. 
- Ekstra kontakter, plads til 4 stk. 
- Ekstra kontakt - Kontaktttype med 2 positioner og fjederretur (monostabil)
Denne kontaktttype skal anvendes når funktionen kan styres fra flere steder, f.eks. også via work Remote. 
- Forberedelse til 4 ekstra kontakter. 

KOMMUNIKATION OG VOLVO CONNECT SERVICES

- Kommunikationsenhed (TGW-4GWL) 
- Brændstof og miljø, 1 års abonnement 

Lav let og hurtigt rapporter som giver et godt overblik over brændstofforbrug og køreadfærd på chauffør og køretøj, samt emissionsniveau.
Denne pakke skal være aktiv for at:
1: Driver Coaching virker i køretøjet.
2: Chaufføradfærden, brændstofforbrug og emission kan ses med Dynafleet app'en
- Chaufførtider, 5 års abonnement 

Letter administrativt arbejde via automatisk download af tachodata og registrering af overtrædelser, samt overskueliggør kørehviletid.
Denne pakke skal være aktiv for at:
1: Driver times support virker i køretøjet.
2: Kørehviletider kan ses i Dynafleet app'en.
- 5 års abonnement for kort med topografioplysninger til I-See. Kan forlænges hos forhandler. 

Når abonnement for kort udløber går I-SEE over til at bruge klassisk deling af data om topografi via "sky" med færre data til optimering af I-SEE funktionerne.

- Volvo Action Service (VAS) - Ved break down kan assistance til service opnås direkte til europæisk Volvo Call center ved aktivering af VAS kontakt.

• Sygic Navigation, 2 års abonnement

- My Truck App - 1 års abonnement forudbetalt
- Skiltegenkendelse (Traffic Sign Recognition System - Lovkrav fra 7. juli 2024)
- Intelligent hastigheds assistent, 7 års abonnement
- Leveringseftersyn - udføres lokalt

ADMINISTRATION

- Lovgivningskontrol er aktiveret på ordre
- Basisbil opfylder kun danske krav til lygtemontering
- Basisbil opfylder kun danske krav til masse og dimensioner
- Opfylder lovgivningskrav til bremses ECE R13-11 (uden kundetilpasninger)
- Basisbil opfylder lovgivningskrav ECE R61 krav - Udragende dele på førerhus (uden kundetilpasninger)
- Opfylder ikke Off-Road krav køretøjstype (G)
- CO2 krav i henhold til 2017/2400
- Basisbil opfylder krav til softwareopdatering i henhold til ECE R156
- Ikke EU Helbilsgodkendt (uden COC)
Et andet EU land kan nægte at indregistrere bilen, når den ikke opfylder EU direktiv 2007/46.
- Ekstern maling
- Volvo Truck Center A/S

TVUNGNE SKJULTE VARIANTER

- Label med angivelse af EU-certifikater

Internt værksted

- HG Klargøring, papir og vejning


CA-enhed

- AFA Cost correction for OCTO
- WITHOUT CABSIGN IN CAB ROOF SIGNBOX
- CORR Please remove paint of toolbox, there is no toolbox. END CORR
- AERODYN.DEVICE, EXTENDED CHASSIS FAIRING
- Mute radio when reversing
- EXTRA HIGH EXTENDED SLEEPER CAB
- AERO X-HIGH EXTENDED SLEEPER CAB FH
- LOWER BUNK 1050 MM WIDE, FOLDABLE RECLINABLE MANUAL
- For info: Herning exhibition truck
- FWP0350, fifth wheel position 350 mm in front of drive axle
- Extended Black Edition FH/FH16

- S93091 in spec painted in RAL9005/1723Blac Paint chassis and fuel tank
- AIR HOSE FOR AIR CLEANING IN CAB, BLOW GUN IS INCLUDED.
- black wheel nut cover
- Calix battery charger mounted in the battery box (BBOX-EF)
- DARKINTERIOR
- Following PA codes painted in cab color: PA051, Brand identity panels PA130, upper footsteps behind door PA140, Fender extension PA150, Front mudguards PA203, Hubs 3 axles PA233, Mudguards 3 axles PA250, Air intake top part
- S92028 painted in RAL9005/1723Blac (painting of single fuel tank) not possible to select in spec due to multiple paint shops.
- Natostik monteret nedenfor til venstre ved trailergalge (Ikke på ADR biler).
- FH AERO XXL Cab
- Market CA Tracker
- ADCF-F, specify against restriction due to VECTO
- AD-CHASX mounted on XXL Cab - painted in cab color.
- AKA Danbox 490 mm værktøjskasse i finér og inddækket i galvaniseret stål, integreret i sideskørt med elektronisk åbning (ikke for ADR biler). Pusher trækker WB4100. 490x600x630mm hængslet i bunden + 1 hylde elektr. kontakt åbning sidder højre bagagerum Aka Danbox needs to be painted in 1723Black in factory or at supplier, due to no catwalk from factory.
- CAB LENGTH 230 CM
- Extra Reinforcement in 5th wheel frame with Bevola brackets.
- WITHOUT ELECTRICAL SLEEPER OUTLET
- CORR2 Add PA117 and PA118 in cab color
- DECAL ON CAB SIDE, XXL
- Two work lamps under AD-SIDEL. Red Cable holders on AD-Blue tank mounting turned up side down.
- Dura mini work lamps mounted in foot step
- WINDOW REPLICA, CAB SIDE, BLACK

Fordæk 385/65R22.5

Trækdæk 315/70R22.5

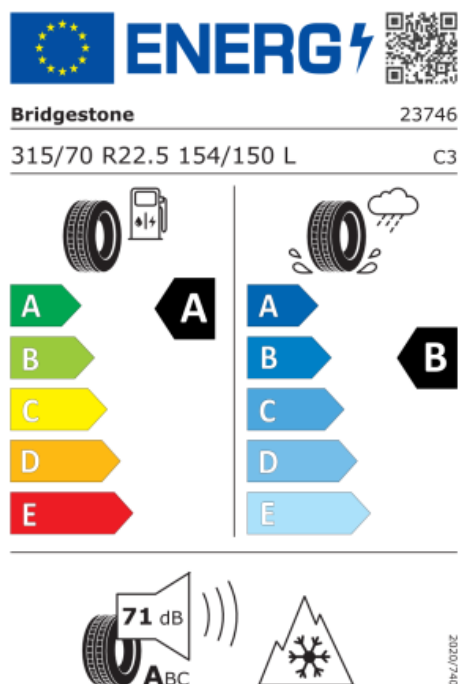

Dæk

Dimension

Hovedanvendelse

Anbefalet(-de) akseltype(er)

Primært belastnings- og hastighedsindeks

Sekundært belastnings- og hastighedsindeks

Ønskede egenskaber

Rotationsretning

Hovedanvendelse

Ecopia Drive Enliten

315/70R22.5

Fjerntransport

Driv

154/150 L

152/148 M

Traction tire

Retningsbestemt


DOT-mærket (USA)

Slangeløst

M+S

Fokus på høj traktion

Dæk pusheraksel 385/55R22.5

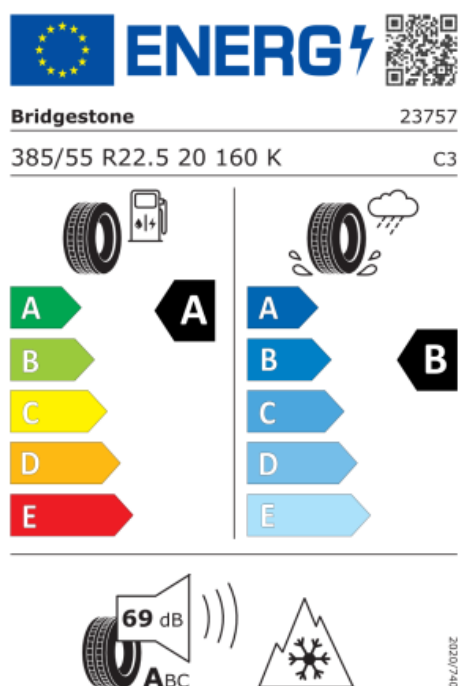

Dæk

Dimension

Hovedanvendelse

Anbefalet(-de) akseltype(er)

Alternativ(e) akseltype(er)

Primært belastnings- og hastighedsindeks

Sekundært belastnings- og hastighedsindeks

Ønskede egenskaber

Rotationsretning

Hovedanvendelse

Ecopia Steer Enliten

385/55R22.5

Fjerntransport

160/- K

158/- L

No traction tire

Ikke retningsbestemt

DOT-mærket (USA)

Slangeløst

M+S

Fokus på middel traktion