

Teknisk specifikation

Ny FH 6x2, Pushertrækker, Luftaffjedring bag (P3A 01)

Tilbudsnr BJE2024000091

Version 6

Alternativ 1

ANVENDELSE

- Arbejdscyklus - Lang afstand mellem hvert stop 
- Langturstransport, 
 - <1 stop per 50 km
 - <20% af kørt distance i byområde
 - <50% af køretid i byområde
- Fladt landskab 
- Omgivelsestemperaturer op til +40°C 
Temperaturer over +40°C er tilladt maks. 25 timer pr. år over 5 år.
- Omgivelsestemperatur ned til -25°C, må kun være koldere 25 timer per år. (Set over en 5 års periode). 
- Standard højde af tyngdepunkt, ca 1,6 meter 
- Mellem "snavsede" veje. 
10-40% af tilbagelagt afstand er på veje/belægninger defineret som "snavsede".
- Max. vogntogsvægt 60 tons.
- Tank-bulk transport 
- Køretøjsbredde 2550 mm 

HOVEDKOMPONENTER

- Chassishøjde - Medium (CHH-MED)
- Fast pusheraksel.
- Luftaffjedret bogie med pusheraksel. 
- FH Aero Globetrotter XL-Førerhus 
Indvendig højde 222 cm (211 cm over motortunnel)
- Akselafstand 4100 mm.
- Emissionsniveau Euro 6 Turbo Compound
- Emissionsniveau Euro 6
Diesel i henhold til EN590, maks. 10 ppm Svovl og Biodiesel maks. B10
- Fuelface - Motor, 13 liter, 500 hk, 2800 Nm - Turbocompound, EGR, 
Partikelfilter, SCR, Slipcat
- D13K500 
- Dieselolie i henhold til EN590 - alternativt XTL (HVO eller GTL) i henhold til EN15940 klasse A

- Motorbremse - Volvo Engine Brake Plus (VEB+).
kompressionsmotorbremse (opfylder ADR retarder krav)
Maks. bremseeffekt - se datablad [↗](#)
- I-Shift - Gearkasse, AT2812, 12 frem/4 bak [↗](#)
- Bagaksel, RSS1370C, 13/70 tons uden navreduktion. [↗](#)
- Dækdimension på drivaksel 315/70R22.5
- Bagakseludv. 2.31 F/enkeltgearet.

PAKKER

- Brændstofpakke: [↗](#)
Variabel servopumpe
I-SEE
Tomgangsstop
 - Servostyringspumpe med variabel volumen og elektronisk styring [↗](#)
 - Tomgangsstop - 1 minut [↗](#)
 - Fartpilot I-Torque - (Økonomi mode inkl. momentbegrænsning for maksimal besparelse) [↗](#)
- Drive Pakke - Extended [↗](#)
 - Hjørnebelysning, LED statisk. Oplyser omgivelserne til den side man viser af til. Kun når blinklyset aktiveres ved under 40 km/t. [↗](#)
 - To armlæn på både fører- og passagerstol. [↗](#)
 - Solskærm, indvendig, begge sider. [↗](#)
 - Automatisk, elektronisk aircondition m. luftkvalitetssensor og aktivt kulfilter. [↗](#)
 - Armlæn, læderbetrukne. [↗](#)
 - Indstigningshåndtag, læder. [↗](#)
 - Rat, læderbetrukket. [↗](#)
 - Tagluge - elektrisk/tonet glas/åbnes bag [↗](#)
 - Solgardin i forruden, indvendigt. Elektrisk. [↗](#)
 - Regnsensor med justerbar følsomhed. [↗](#)
 - Justerbar ratstamme og ratvinkel (-5 grader til + 15 grader) [↗](#)
- Indretning 1+, indretningspakke til 1 køje. [↗](#)
Indeholder:
760x2000 mm elevationsseng med manuelt hævbart hovedgærde
Overskab på førerhusets bagvæg
Flaskeholder i instrumentpanel og ved køjen
Kontrolpanel på førerhusets bagvæg
Interiørbelysning med lysdæmper
Luft kabinevarmer
Køleskab, 33 liter under køjen
Ekstra hylde i opbevaringsrum over forrude
 - Køje, nedre, 800 mm, manuel elevation 55 grader, opklappelig 55 grader, bred midtersektion 815x2000 mm. [↗](#)
 - Ekstra hylde i opbevaringsrum over forrude. [↗](#)
Der leveres kun 1 hylde når der er monteret mikrobølgeovn i det ene opbevaringsrum.
 - 33 liter køleskab under køje med mulighed for frys - inkl. rumopdelere. [↗](#)

- To flaskeholdere, en i instrumentpanel og en på skuffe under nederste køje. Op til 1,5 liter flaske. 
- Stort opbevaringsrum på førerhusets bagvæg med jalousilåger, 245 liter (440 mm højt). 
- Rullemadras, premium. 
- Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk, samt rødt natlys og lysdæmper. 
- Informationspakke - høj 
 - 12" dynamisk hoveddisplay med 3 instrument views (Standard, Fokus og last)
 - 9" touch sidedisplay
 - Voicekontrol (Alexa - engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk)
 - Mulighed for at håndtere op til 8 kameraer (kræver ekstra interface)
 - Bluetooth interface - understøtter tilkobling af 2 telefon samtidig
 - Internet forbindelse kan oprettes via tethering - Bluetooth, Wi-Fi eller USB
 - Lydanlæg 4x25 watt med følgende media funktioner radio, USB og Bluetooth
 - Multisprogsudgave med frit valg mellem 33 sprog.
- Sikkerhedspakke - Extended 
 - Aktiv sporassistent med pilot assistent 
 - ESP vognbremse. Elektronisk styret afbremning af sættevogn/påhængsvogn, således at saksning undgås. 
 - Volvo Dynamisk Styring - med personlig indstilling og stabilitetsassistent 
 - Volvo Dynamic Steering (VDS) 
 - Med elektrisk motor monteret på styrehus som giver ekstra moment til reduktion af nødvendig kraft for drejning af rat.
 - Giver mere direkte styring og reducerer styrekraften med op til 85 %.
 - ACC med adaptiv fartpilot, advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning 
 - (gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse)
- Sort interiør (bestilles via fritekst)
- DK trækker pakke Pusher - akselafstand 4100 mm
 - Originale Volvo sideskørter uden ekstra vindafvisere (UADCF).
 - Volvo/Vänersborg gangbro, 3 delt 5/7 mm dørplade i aluminium, fra førerhus til skammel.
 - To hvide højre/venstre LED-arbejdslamper monteret på chassiset i bag (SWL-2RRW)
 - To hvide højre/venstre LED-arbejdslamper monteret under sidedeflektor bag førerhus.
 - En hvid LED-arbejdslampe monteret på højre side af trailergalgen (WL-TA1W).
 - To hvide LED-arbejdslamper højt monteret øverst bag på førerhus (WLC-H2W).
 - To hvide LED-arbejdslamper monteret stående i nederste fodtrin.
 - Pneumatisk, flytbar skammel og 50mm profiler, forstærket installation med Bevola-konsoller og ekstra vange.
 - Brændstofkapacitet: 480 L venstre side, 150 L højre side.

CHASSISPAKNING

- Forfjedre, parabel (standard) 
- Teknisk forakseltryk 8.000 kg.
- Akseltryksbegrænser, foraksel.
- Krængningsstabilisator, medium kraftig/for.

- Teknisk bagakseltryk 19.000 kg.
- Krængningsstabilisator, trin 1, standard/bag.
- Akseltryksbegrænser på drivaksel, 15.0 tons.
(må ikke anvendes på veje hvor Færdselsloven gælder)
- Akseltryksbegrænsning 7500 kg, pusheraksel.
- Luftaffjedring, 3 kørehøjder. 
- Standard bremseskiver, (massive), for 
- 430 mm skivebremse bag
- EBS medumpakke. Blokeringsfri bremses, bakkestarthjælp, brake assistant, traction control, styring af spærredifferentiale, overvågning af bremseslitage med advarsel m.m. 
- Bagfjedre, luft. 
- Rammehøjde (udvendig) 266 mm
- Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange. 
- Farve grå (Sea Wolf Blue 1042)
- Frame material, basic steel
- Batterikasse i overhæng bag. Kun velegnet til ISO-trailere med 1600 mm overhæng for. 
- Batterisystem - enkelt kreds 
- 2 batterier (anvendes både som start og forbrugsbatteri).
Anbefales ikke til biler med parkeringskøler.
- 2 batterier, kapacitet 210 Ah. AGM. 
- Batteriindikator med ekstra information om ladetilstand (bla. GEL batterier) 
- Batteri reconditioner 
- Modvirker sulfatering af batterier, således at batterierne kan lades helt op.
- Hovedafbryder, fjernbetjent. 
- Standard fjernbetjening, Work Remote og My Truck
- 480 liters D-formet brændstoftank, alu, trin, venstre side, Ø710 mm. 
- Brændstoftank - standard frihøjde
- AdBlue-tank, højre side under førerhuset. 
- AdBlue tank, 65 liter. Designet til at sidde under førerhus på FH. 
- Aflåseligt tankdæksel.
- Brændstofpåfyldning uden tyverisikring 
- Vandret lyddæmper og udstødning bagud/nedad 
- Cyklistværn i h. og v. side, foldbart med aluminiums sideprofiler. 
- Sidemarkeringslygter.
- Bugseringsanordning i fronten. 
- 1015 mm overhæng bag, fra 1. drivaksel 
- Elstik, 2 x 7-polet (24N+24S) ikke ADR
- Bosch, luftkoblinger bremses.
- Galge monteret bag førerhuset, letvægtsudgave.
- Aktivering af bremses på trailer (kontrol af sammenkobling). 

- Uden aktivering af bremse på påhængskøretøj via parkeringsbremse
- Heldækkende lavtmonterede bagskærme med aftagelig top.
- Bagskærmhøjde optimeret til dækstørrelse, rammehøjde, lovkrav, eventuel drejeskammel etc. [↗](#)
- Stænklapper med antistænk på alle bagskærme
- Aluminiums lufttank [↗](#)
- Baglygter, LED.
Baglys, markeringslys, bremselys, blinklys, baklys, tågelys og refleks.
- Nødbremselys ved katastrofeopbremsning - Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024
- Maling af fælge (3 aksler) [↗](#)

DÆK OG FÆLGE

- Stålfælge, std. [↗](#)
- Fordæk 385/55R22.5
- Fordæk - rullemodstand - klasse A
- Bridgestone, Ecopia Steer Enliten
- Trækdæk 315/70R22.5
- Dæk på drivaksel - rullemodstand - klasse A
- Bridgestone, Ecopia Enliten
- Dæk pusheraksel 385/55R22.5
- Dæk på pusheraksel - rullemodstand - klasse A
- Bridgestone Ecopia Steer Enliten
- Værktøjssæt.
- Dæktryksovervågning - Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024 [↗](#)

DRIVLINE

- Euro 6 - Step E - Lovkrav fra 1/1-2022
- I-Shift gearvælger standard ved førersæde
Mulighed for at vælge gear manuelt [↗](#)
- Gearkasse, aluminiumsrangehus (kan ikke godkendes til blokvognskørsel) [↗](#)
- Drive Mode (3 stk software indstillinger af gearkasse) - økonomi, standard og performance [↗](#)
- I-See (Optimering af brændstofforbrug via GPS oplysninger)
5 års abonnement er inkluderet i prisen [↗](#)
- I-Shift, basis gearskiftefunktion [↗](#)
- Uden anlægssoftware til I-Shift som forbedrer terrænkøreegenskaber. [↗](#)
- Automatisk skifte af gearkasseindstilling tilbage til økonomi indstilling ved start [↗](#)
- I-Shift software understøtter - standard kraftudtagsfunktioner [↗](#)
- Gearkasseoliekøler, til gearkasser uden retarder. Vand/olie.
Kræves i forbindelse med samlet vogntogsvægt på 60 t i kombination med gearkasser uden overdrive. [↗](#)
- 2 cyl. trykluftkompressor, 1100 l/min. (760 cc) [↗](#)

- Luftkompressor med kobling.
- Højt luftindtag på førerhusets venstre side.
- Luftfilter standard.
- Generator, 150 Ampère med LIN kommunikation
- Støjkrav i henhold til ECE R51.03 Fase 2
- Manuel udluftningspumpe - brændstof
- Stort Brændstoffilter, dobbelt, motormonteret, med vandudskillere.
- Varmeelement for koldstart.



FØRERHUS, INDVENDIG, Kørsel

- Rat, diameter 450 mm.
- Venstrestyret.
- Instrumentering, højeste niveau. 12" fuld dynamisk farvedisplay.
- Automatisk regenerering af partikelfilter
- Fartskriver, digital (Siemens) version 4.1.
EU-krav ved førstegangsregistrering fra 21/8-2023
- Hastighedsbegrænser 90 km/t.
- Elektronisk Stabilitets Program (ESP).
Kan afbremse hvert hjul for sig, således at risikoen for vælteulykker reduceres.
- Active Grip Control
- Kontakt for deaktivering af frontradar
- Kontakt for deaktivering af sporassistent
- Sideassistent - begge sider (VRU) Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024
- Kontakt for deaktivering af sideassistent
- Opmærksomhedsassistent
Systemet overvåger chaufførens kørsel og lastvognens position i forhold til vognbanen og vejsiderne. Systemet kan genkende kørestilen hos en søvnig eller uopmærksom chauffør og opfordrer den pågældende chauffør til at holde en pause.
- Kontakt for deaktivering af opmærksomhedsassistent
- Forrudevasker med teleskopstang
- Start/stop via tryknap
- Startspærre.
- Højttalere i instrumentbord, døre og sovekupé.
- Audio - Extended
Forstærker og Subwoofer
- AM/FM og DAB/DAB+ radiosignal
- Bakkamera bag (VRU) Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024
Monteret på sættevognstrækker og er bipakket på et langt chassis
- 9" touch skærm i instrumentpanel
Anvendes i forbindelse med betjening af telefon, radio, Connect services, kameraer og navigation (option).



- Analog tilslutning til kamera (uden kamera) 
Udtag er placeret i førerhus - bodybuildermodul
- Digital tilslutningsmulighed for 1 stk. kamera på chassis (uden kamera) 
- Opbevaringsskuffe i instrumentsbords midte. 
- 2 stk. DIN-pladser (standard radiomontering) over forrude. 
- Elektronisk lastindikator, akseltrykkene/totalvægt vises i førerinformationsdisplayet. Tolerance på indikator er ca. +/- 250 kg pr. aksel med luftaffjedring og ca. +/- 500 kg pr. aksel med ståaffjedring - afhængig af kalibrering. Vægt af sættevogn/påhængsvogn vises også såfremt at der er EBS bremses iht. ISO 11992-2. 
Vægten kan også vises på Volvo's fjernbetjening, som kan tilvælges.
- 1 stk. Brandslukker, 3 kg. Dansk mærkat.
- Instruktionsbog på dansk.
- Førerhåndbog - kort version
- Dansk tekst, skilte/mærkater.
- Sprog, førerinformationsdisplay: Dansk
- Andet sprog - tysk
- Skriveplade til montering på rattet.
- Køretøjsassistance - aktiveret, med audio kanal

FØRERHUS, INDVENDIG, Ophold

- Progressiv - Læder trim 
Midterpolstring i skylark beige læder og sidepolstring i Raven mørk læder.
Tekstil interiør grå og beige.
- Førerstol, De Luxe - trinløs eljusterbart med hukommelse. 
Luftaffjedret, elopvarmet, sikkerhedssele i stolen.
- Sikkerhedsseler, fører- og passagerstol, sorte.
- Passagerstol, Komfort 5. Luftaffjedret, elopvarmet, sikkerhedssele i sædet. 
- Uden ekstra passagersæde
- Tekstil og gummi måtter 
- Madras, 160 mm tyk springmadras, over 100 kg kropsvægt. 
- Gardiner ved for og sideruder 
- Motor-kabinevarmer 6 kW, (vandfyr) dieseldrevet. 
Kan indstilles til at opvarme - motor, førerhus eller motor og førerhus
- Kontrolpanel ved køjen, luksus (interiør lys, parkeringsvarmer+køler, tagluge, døråbner, audio, sideruder, ur) 
- Forberedelse til mikrobølgeovn i højre side over frontrude 
- Forberedelse til kaffemaskine 
- Læselampe med svanehals. 
- Tonederuder.
- Spejl indvendig i centrale opbevaringsrum. 
- Fladskærmsforberedelse, over venstre dør (op til 19"). 
Tagantenne, antennestik, 3,5 mm jack stik til stereo over bilens anlæg og 12 volt udtag.

- Ekstra førerhusisolering 
- Black Edition+ - sorte læder sæder, dørpaneler, rat og sort læder på instrumentpanel 

FØRERHUS, UDVENDIG

- Totalhøjde 4.1 m (kun til kørsel i Danmark - opfylder ikke EU lovgivning). 
- Udvendig styling (høj) 
Følgende dele er malet i førerhusfarve:
Kølergrill, spoiler på spejle, indlæg i udvendig solskærm, kofanger og trinkasse.
Trin i skridsikkert aluminium.
- Cab colour solid clear coat Conger Black
- Hærdet dørglas.
- Fjernbetjent centrallås, orienteringslys og ved tilvalg alarm og hovedafbryder.
- Kofanger, plastik. 
- Kofangerspoiler. 
- Underkøringsbeskyttelse foran bag kofangereren "FUPS".
- Insektnet foran køler. 
- Førerhustip, manuelt betjent. Tipvinkel 70°. 
- Førerhusaffjedring, luft for. 
- Førerhusaffjedring, luft bag. 
- Låsbar kølergrill over centrallås
- Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespejle) og blindvinkelkamera i passagerside 
- Frontspejl monteret under solskærm, radius 200 mm. 
- Udvendig solskærm. 
- Tagspoiler, lakeret i førerhusfarve. 
- Sidespoilere bag førerhus, lang. Lakeret i førerhusfarve. 
- Chassisskørter. Lakeret i førerhusfarve. 
- Ekstra afviser på sideskørter 
- LED Forlygter 
Ledetal 25
- Automatisk skift mellem kørellys og nærlys 
- Forlygtevasker, højtryksspuling.
- Automatisk højdejustérbare forlygter. 
- LED tågelygter - placeret under forlygte 
- Integrerede LED fjernlygter i globetrotterskilt - højt placeret. 
- Kabelgennemføringer i førerhustag, begge sider.
- Forberedelse for lys i globetrotterskilt - (knap til kontakt er bipakket) 
- Tryklufthorn bag kølergitter (Jericho). 
- Antenne for walkie monteret på tag (højre side).
- Emblemer monteret.

OPBYGNING

- Luftforskydelig underramme, Medium (50 mm over chassisramme).
Anbefales ikke til anlægskørsel. 
- Drejeskammelhøjde 173 mm. 
- Drejeskammel, JOST JSK37 (støbejern) 
- Standard vedligeholdelse af drejeskammel.
Uden plastmateriale på skammelplade/automatisk smøring 
- Drejeskammel for 2" kongebolt. 
- AP-mål 550 mm foran 1. drivaksel 
- 2 stk. hvide LED arbejdslygter, bag (monteret i chassisrammehøjde) 
- Arbejdslampe til drejeskammelbelysning på galge. 
- Arbejdslygter, 2 stk hvide LED, højt monteret bag førerhuset (ved tag) 
- Opbyggerel-central, uden opbyggermodul. 
- Opbygger el-interface, 3 x 7-polet. 
- Trailergenkendelse, til diodebaglygter. Forudsætter et minimumsstrømforbrug på 500 mA og alle baglygter skal være diodelygter.
- Ekstra kontakter, 2 stk. 
- Ekstra kontakt - Kontaktttype med 2 positioner og fjederretur (monostabil)
Denne kontaktttype skal anvendes når funktionen kan styres fra flere steder, f.eks. også via work Remote.
- Forberedelse til 4 ekstra kontakter. 

KOMMUNIKATION OG VOLVO CONNECT SERVICES

- Kommunikationsenhed (TGW-4GWL) 
- Brændstof og miljø, 1 års abonnement 
- Lav let og hurtigt rapporter som giver et godt overblik over brændstofforbrug og køreadfærd på chauffør og køretøj, samt emissionsniveau.
Denne pakke skal være aktiv for at:

 - 1: Driver Coaching virker i køretøjet.
 - 2: Chaufføradfærden, brændstofforbrug og emission kan ses med Dynafleet app'en
- Chaufførtider, 1 års abonnement 
- Letter administrativt arbejde via automatisk download af tachodata og registrering af overtrædelser, samt overskueliggør kørehviletid.
Denne pakke skal være aktiv for at:

 - 1: Driver times support virker i køretøjet.
 - 2: Kørehviletider kan ses i Dynafleet app'en.
- 5 års abonnement for kort med topografioplysninger til I-See. Kan forlænges hos forhandler. 
- Når abonnement for kort udløber går I-SEE over til at bruge klassisk deling af data om topografi via "sky" med færre data til optimering af I-SEE funktionerne.
- Volvo Action Service (VAS) - Ved break down kan assistance til service opnås direkte til europæisk Volvo Call center ved aktivering af VAS kontakt.
- Fleet Management System gateway 
- Skiltegenkendelse (Traffic Sign Recognition System - Lovkrav fra 7. juli 2024)

- Intelligent hastigheds assistent, 7 års abonnement

- Vejning på fabrik

- Leveringseftersyn - udføres lokalt

ADMINISTRATION

- Nøglefærdig bil fra fabrik
- Lovgivningskontrol er aktiveret på ordre
- Basisbil opfylder lovgivningskrav til lygteмонtering i henhold til ECE R48 (uden kundetilpasninger)
- Basisbil opfylder lovgivningskrav til lygteмонtering i henhold til ECE R48 (uden kundetilpasninger)
- Basisbil opfylder kun danske krav til masse og dimensioner
- Opfylder lovgivningskrav til bremses ECE R13-11 (uden kundetilpasninger)
- Basisbil opfylder lovgivningskrav ECE R61 krav - Udragende dele på førerhus (uden kundetilpasninger)
- Opfylder ikke Off-Road krav køretøjstype (G)
- CO2 krav i henhold til 2017/2400
- Basisbil opfylder krav til softwareopdatering i henhold til ECE R156
- Ikke EU Helbilsgodkendt (uden COC)
Et andet EU land kan nægte at indregistrere bilen, når den ikke opfylder EU direktiv 2007/46.
- Volvo Lastvogne Danmark A/S


TVUNGNE SKJULTE VARIANTER

- Label med angivelse af EU-certifikater

CA-enhed

- DKTRAC41 Nøglefærdig DK trækker
- Volvo/Vänersborg afdækning dørklade 5/7 mm fra skammel til overhæng Pusher trækker WB4100.
- AKA Danbox 490 mm værktøjskasse i finér og inddækket i galvaniseret stål, integreret i sideskørt med elektronisk åbning (ikke for ADR biler).
- 490x600x630mm hængslet i bunden + 1 hylde.
- Natostik monteret nedenfor til ved trailergalge (Ikke på ADR biler).
- Ekstra vindaviser på sideskørter (ADCF-F).
- Extended Black Edition FH/FH16 + Dark interior
- Brændstoftank i venstre side ændres til 480L
- Malet hjulnav i førerhusfarve - 1723Black
- Malet dørklader i førerhusfarve + slebne toppe - 1723 Black
- Malet fælge i førerhusfarve - Black 1723
- Malet hjulbolte beskyttelseringe i førerhusfarve - 1723Black
- Malet galge i førerhusfarve - 1723 Black
- Malet hjulbolte beskyttelseshætter i førerhusfarve - 1723Black

Fordæk 385/55R22.5

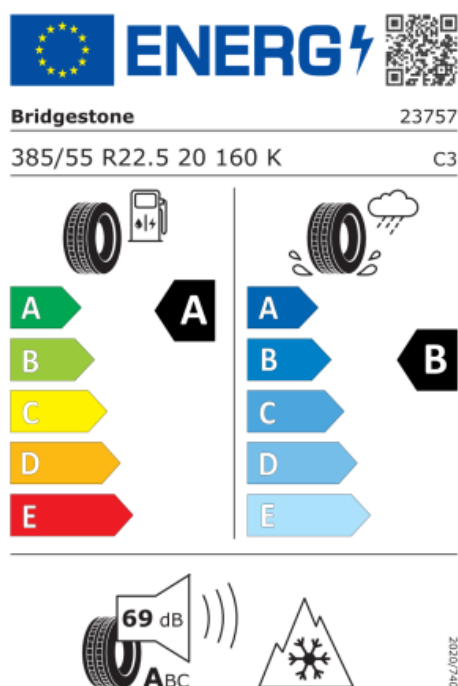

Dæk

Dimension

Hovedanvendelse

Anbefalet(-de) akseltype(er)

Alternativ(e) akseltype(er)

Primært belastnings- og hastighedsindeks

Sekundært belastnings- og hastighedsindeks

Ønskede egenskaber

Rotationsretning

Hovedanvendelse

Ecopia Steer Enliten

385/55R22.5

Fjerntransport

160/- K

158/- L

No traction tire

Ikke retningsbestemt


DOT-mærket (USA)

Slangeløst

M+S

Fokus på middel traktion

Trækdæk 315/70R22.5

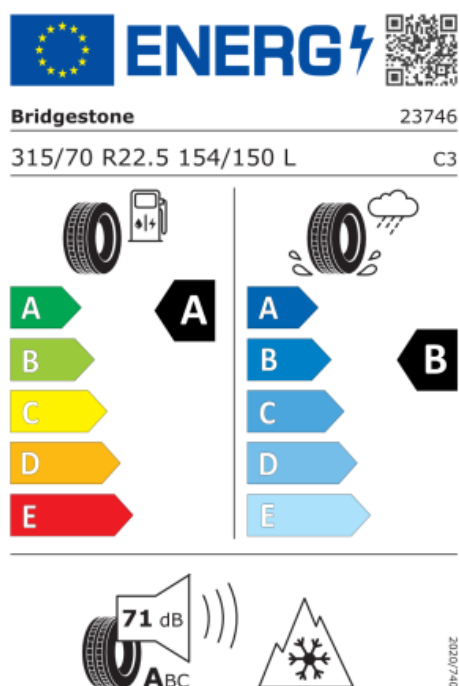

Dæk

Dimension

Hovedanvendelse

Anbefalet(-de) akseltype(er)

Primært belastnings- og hastighedsindeks

Sekundært belastnings- og hastighedsindeks

Ønskede egenskaber

Rotationsretning

Hovedanvendelse

Ecopia Drive Enliten

315/70R22.5

Fjerntransport

Driv

154/150 L

152/148 M

Traction tire

Retningsbestemt


DOT-mærket (USA)

Slangeløst

M+S

Fokus på høj traktion

Dæk pusheraksel 385/55R22.5

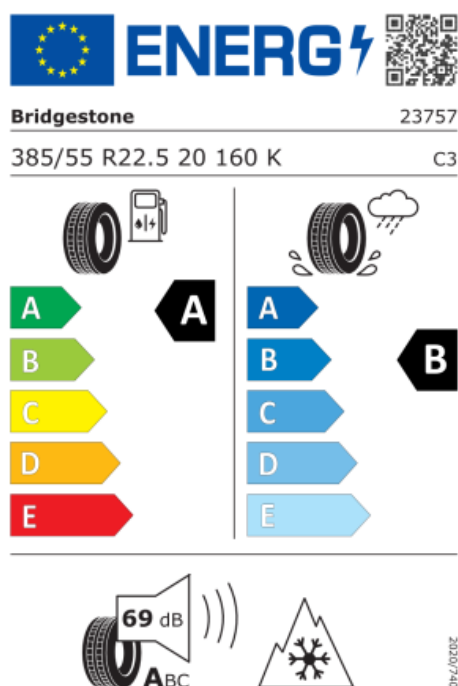

Dæk

Dimension

Hovedanvendelse

Anbefalet(-de) akseltype(er)

Alternativ(e) akseltype(er)

Primært belastnings- og hastighedsindeks

Sekundært belastnings- og hastighedsindeks

Ønskede egenskaber

Rotationsretning

Hovedanvendelse

Ecopia Steer Enliten

385/55R22.5

Fjerntransport

160/- K

158/- L

No traction tire

Ikke retningsbestemt

DOT-mærket (USA)

Slangeløst

M+S

Fokus på middel traktion